

WILLKOMMEN IN DER
KABE FARBEN WELT



POLYFLEX® GSB und Qualicoat Sortiment



Pulverlacke


kabe-farben.ch



KARL BUBENHOFER AG

Produkte Standard Fassadenqualität/NT

Art. Nr.	Produktbezeichnung	GSB	GSB Nummer	GSB Klasse	Qualicoat	Qualicoat Nummer	Qualicoat Klasse
Verlaufend (Uni Farbtöne)							
13524	POLYFLEX® PES-165-NT Niedertemperatur, verlaufend, Seidenglanz	x	115 n	Standard	x	P-0937	1
14222	POLYFLEX® PES-165-NT Niedertemperatur, verlaufend, Seidenmatt				x	P-1979	1
Verlaufend, ausgasend (Uni Farbtöne)							
14650	POLYFLEX® PES-165-NT-GU Niedertemperatur, ausgasend, verlaufend, Seidenglanz	x	115 n	Standard	x	P-0937	1
14725	POLYFLEX® PES-165-NT-GU Niedertemperatur, ausgasend, verlaufend, Seidenmatt				x	P-1979	1
Pearl Metallics verlaufend							
13540	POLYFLEX® PES-165-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, verlaufend, Seidenglanz	x	115 n	Standard	x	P-0937	1
14921	POLYFLEX® PES-165-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, verlaufend, Seidenmatt				x	P-1979	1
Pearl Metallics verlaufend, ausgasend							
14724	POLYFLEX® PES-165-NT-GU Pearl Metallic, Niedertemperatur, ausgasend, verlaufend, Seidenglanz	x	115 n	Standard	x	P-0937	1
14723	POLYFLEX® PES-165-NT-GU Pearl Metallic, Niedertemperatur, ausgasend, verlaufend Seidenmatt				x	P-1979	1

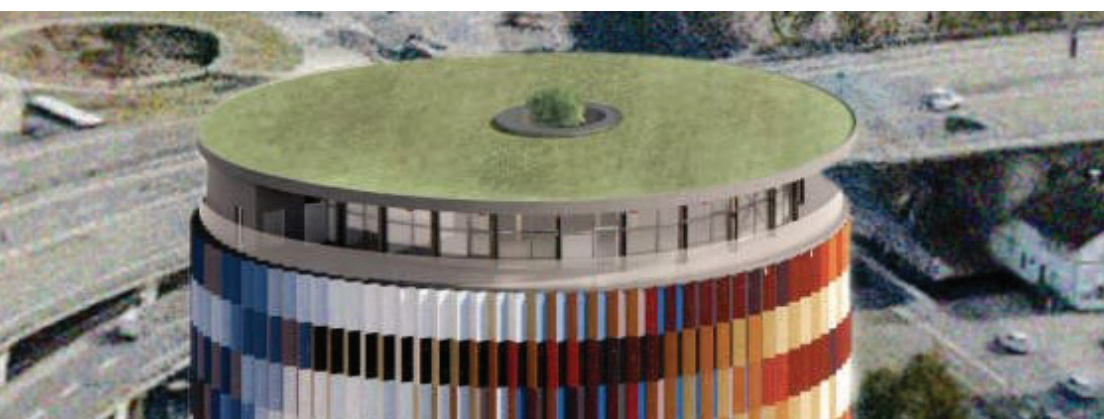

Ihr Gewinn - das Leistungsprofil von zertifizierten POLYFLEX® Pulverlacken

- sehr guter Verlauf
- gute Filmflexibilität
- gute entgasende Eigenschaften (GU-Typen)
- sehr gute Wetterbeständigkeit
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- hohe Deckfähigkeit
- Vergilbungsstabilität zum Schutz vor Überbrennen

© sauerbruch hutton

NT
(Niedertemperatur Pulver)

GSB

Qualicoat

Produkte Qualicoat Klasse 2/NT

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Qualicoat	Qualicoat Nummer	Qualicoat Klasse
Verlaufend (Uni Farbtöne)				
14620	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenglanz	x	P-2079	2
14621	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenmatt	x	P-2078	2
Verlaufend, ausgasend (Uni Farbtöne)				
14721	POLYFLEX® PES-140-SD-NT-GU Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, ausgasend, Matt	x	P-2053	2
Feinstruktur (Uni Farbtöne)				
14950	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Niedertemperatur, hochwetterfest, Struktur fein, Seidenmatt	x	P-2056	2
14956	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Niedertemperatur, hochwetterfest, Struktur fein, Matt	x	P-2056	2
Pearl Metallics verlaufend				
14946	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenglanz	x	P-2079	2
14727	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenmatt	x	P-2078	2
Pearl Metallics verlaufend, ausgasend				
14931	POLYFLEX® PES-140-SD-NT-GU Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, ausgasend, Matt	x	P-2053	2
Pearl Metallics Feinstruktur				
14728	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, Struktur fein, Seidenmatt	x	P-2056	2
14961	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, Struktur fein, Matt	x	P-2056	2
Pearl Metallics Qualibond, verlaufend				
14990	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Qualibond Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenglanz	x	P-2079	2
14989	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Qualibond Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenmatt	x	P-2078	2
Pearl Metallics Qualibond, verlaufend, ausgasend				
14985	POLYFLEX® PES-140-SD-NT-GU Qualibond Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, ausgasend, Matt	x	P-2053	2

Qualicoat

Produkte Standard / Hochwetterfest (nicht NT)

Art. Nr.	Produkt- Bezeichnung	GSB	GSB Nummer	GSB Klasse	Qualicoat	Qualicoat Nummer	Qualicoat Klasse
Verlaufend (Uni Farbtöne)							
11718	POLYFLEX® PES-135 Verlaufend, Seidenglanz	x	115 h	Standard	x	P-0153	1
11993	POLYFLEX® PES-135 Verlaufend, Seidenmatt	x	115 j	Standard	x	P-1131	1
12568	POLYFLEX® PES-140-SD Verlaufend, hochwetterfest, Seidenglanz	x	115 l	Master	x	P-1032	2
13707	POLYFLEX® PUR-142-SD Verlaufend, hochwetterfest, Seidenglanz				x	P-1144	2
12604	POLYFLEX® PES-140-SD Verlaufend, hochwetterfest, Seidenmatt	x	115 m	Master	x	P-1269	2
14069	POLYFLEX® PAC-140-SD Verlaufend, hochwetterfest, Matt				x	P-1793	2
Feinstruktur (Uni Farbtöne)							
12827	POLYFLEX® PES-135-Q Feinstruktur, Seidenmatt				x	P-0570	1
Pearl Metallics verlaufend							
12544	POLYFLEX® PES-135 Pearl Metallic, verlaufend, Seidenglanz	x	115 h	Standard	x	P-0153	1
12545	POLYFLEX® PES-135 Pearl Metallic, verlaufend, Seidenmatt	x	115 j	Standard	x	P-1131	1
12885	POLYFLEX® PES-140-SD Pearl Metallic, verlaufend, hochwetterfest, Seidenglanz	x	115 l	Master	x	P-1032	2
12886	POLYFLEX® PES-140-SD Pearl Metallic, verlaufend, hochwetterfest, Seidenmatt	x	115 m	Master	x	P-1269	2
Pearl Metallics gebondet, verlaufend							
13111	POLYFLEX® PES-135 Pearl Metallic, gebondet, verlaufend, Seidenmatt	x	115 j	Standard	x	P-1131	1
Pearl Metallics Qualibond, verlaufend							
14512	POLYFLEX® PES-140-SD Qualibond Pearl Metallic, verlaufend, hochwetterfest, Seidenglanz	x	115 l	Master	x	P-1032	2
14286	POLYFLEX® PES-140-SD Qualibond Pearl Metallic, verlaufend, hochwetterfest, Seidenmatt	x	115 m	Master	x	P-1269	2
14239	POLYFLEX® PAC-140-SD Qualibond Pearl Metallic, verlaufend, hochwetterfest, Matt				x	P-1793	2
Pearl Metallics Feinstruktur							
12829	POLYFLEX® PES-135-Q Pearl Metallic, Feinstruktur, Seidenmatt				x	P-0570	1





POLYFLEX® QUALICOAT UND GSB INTERNATIONAL SORTIMENT

Die zertifizierten POLYFLEX® Pulverlack Qualitätsbeschichtungen schützen Ihre Bausubstanz!

Ist die Beschichtung einer Metallfassade mit Pulverlack nicht nach strengen und garantierten Richtlinien und Qualitätsnormen ausgeführt worden, besteht die Gefahr von mittel- und langfristig auftretenden Schäden oder gar Rechtstreitigkeiten, Haftungsfragen für Planer und ausführende Unternehmer. Reparaturen und Sanierungen sind aufwändig und kostspielig.

Seit Jahrzehnten ist es das ehrgeizige Ziel der KARL BUBENHOFER AG, die «absolute Qualität» zu erreichen, ohne dabei die Flexibilität aufzugeben, um ein Höchstmass an Kundenzufriedenheit zu garantieren.



Gesichertes Qualitätszeichen für Metallfassaden-Beschichtungen

Seit über 30 Jahren definiert, überwacht und prüft QUALICOAT mit strengen Normen und Richtlinien die Qualität der Vorbehandlung, der Beschichtung, der Beschichtungstechnik und der korrekten Anwendung der Beschichtungsstoffe für die Verarbeitung von Aluminium in der Architektur.

Die strengen Qualitätsanforderungen der Auftraggeber werden messbar umgesetzt und kostspielige Folgeschäden falsch ausgeführter Beschichtungen von vornherein vermieden.

QUALICOAT Schweiz garantiert den Kunden, Planern, Bauherren sowie Metall- und Fassadenbauern einheitliche Beschichtungsqualität und Know How auf höchstem Niveau.

Pulver Klasse 1

Die Proben sind 1 Jahr in Florida mit 5° Neigung nach Süden der Bewitterung ausgesetzt.

Pulver Klasse 2

Die Proben sind 3 Jahre in Florida mit einer jährlichen Beurteilung mit 5° Neigung nach Süden der Bewitterung ausgesetzt.

**QUALICOAT, das Synonym für
Qualität bei Pulverbeschichtungen
für die Architektur.**

Inspiziert von der Architektur und mit dem Vertrauen von Profis kombinieren wir unsere Erfahrung, unser Know-how und unser tiefes technisches Wissen, um Ihnen dabei zu helfen, die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen.

www.qualicoat.net



Verlässlicher Partner für Architekten und Bauherren

Die GSB International setzt europaweit Massstäbe für die Qualität in der Beschichtung von Aluminium und Stahl, was die Vielzahl ihrer Mitgliedsländer belegt.

Gegründet wurde sie im November 1976 in München von 30 Vertretern aus 23 Unternehmen mit dem Ziel, durch eine Gütegemeinschaft hohe Qualitätsstandards zu sichern und den jungen Markt vor Imageschäden durch mangelhafte Beschichtungen zu schützen. Im Fokus stand die kontinuierliche Optimierung der Veredelungsprozesse.

Heute zählt die GSB 160 Mitglieder in 25 Ländern, arbeitet mit internationalen Partnern und Prüfinstituten zusammen und fördert den Austausch über regionale Netzwerke sowie englischsprachige Schulungen.



Approved AL
Coating Material
STANDARD



Florida 1



Approved Zn&Fe
Coating Material
STANDARD



Florida 1

GSB Standard

System für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium, Stahl und feuerverzinktem Stahl, die Proben sind ab

April ca. 12 Monate in Florida mit 5° Neigung nach Süden der Bewitterung ausgesetzt bis 300 MJ/m² total UV-Energie erreicht ist.



Approved AL
Coating Material
MASTER



Florida 3

GSB Master

System für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium, die Probebleche sind ab April ca. 36 Monate in Florida mit 45° Winkel Süd der Bewitterung ausgesetzt bis 840 MJ/m² totale UV-Energie erreicht ist.

www.gsb-international.de

POLYFLEX® Pulverlacke

Bemusterungsmöglichkeiten

A5 KABE Standard Oberflächenmuster

A5-Oberflächenmuster aus Aluminium
(inkl. Produktinformationen)

- Geliefert in einer praktischen Musterhülle, ideal zum Abheften.
- Die Oberflächenmuster werden bei Bedarf nach Ihren Vorgaben beschichtet.



KABE Pulverlackmuster

- Wir fertigen 1.5 kg Pulver nach Ihren Wünschen an.
- Geliefert in einem 1.5 kg-Minikarton.
(nicht für alle Artikel gültig)



Muster und technische Daten anfordern.



Pulverlacke | Baufarben + Putze | Fassadendämmung | Industrielacke

 **KARL BUBENHOFER AG** | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Schweiz
T +41 71 387 41 41 | pulver@kabe-farben.ch | kabe-farben.ch

 **KABE Powder Coatings Sp. z o.o.** | ul. H. Sucharskiego | 77-100 Bytów, Polen
T +48 59 822 22 22 | info@kabe-powdercoatings.com | kabe-powdercoatings.com

 **KABE Pulverlack Deutschland GmbH** | Sofienstrasse 36 | 76670 Graben-Neudorf, Deutschland
T +49 7255 99 161 | info@kabe-pulverlack.de | kabe-pulverlack.de

Ein Unternehmen der **KABE Swiss Group** 

